



STALMARK

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.



katalog produktów 2023



paliwo podstawowe:
PELLET DRZEWNY



EKO BOX II

wyposażenie podstawowe:



ST 978 T
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
- POMPA C.O.
- POMPA C.W.U.
- POMPA DODATKOWA
- 2 POMPY ZAWORU
- 2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO
- 2 REGULATORY POKOJOWE

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY



ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



ST 281C
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymennika
60 miesięcy

AUTOMATYCZNE
czyszczenie
palnika
pelletowego

AUTOMATYCZNE
czyszczenie
wymennika
kotła


WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej stali
kotłowej 6 mm

Urządzenie grzewcze o emisji sezonowej pyłu do 20 mg/m³, na które przysługuje wyższa kwota dofinansowania.

Dane techniczne kotłów typu EKO BOX II

Nazwa kotła	j.m.	EKO BOX II 10	EKO BOX II 15	EKO BOX II 20
Moc nominalna	kW	10	15	20
Zakres mocy	kW	3,0-10,0	4,5-15,0	6,0-20,0
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,3	1,7	2,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m ²	do 125	do 185	do 250
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15		
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15		
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	120	140	140
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90		
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	55		
Masa kotła	kg	240	280	310
Pojemność wodna kotła	l	54	64	81
Minimalna wysokość komina	m	5,5		
Sprawność kotła	%	91,4	92,1	92,7
Wymiary czopucha	ø lub mm	130	130	160
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"		
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50		
Średni pobór mocy kotła	W	27	39	40
Klasa efektywności energetycznej		A+		
5 KLASA		✓		
ECO DESIGN		✓		

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

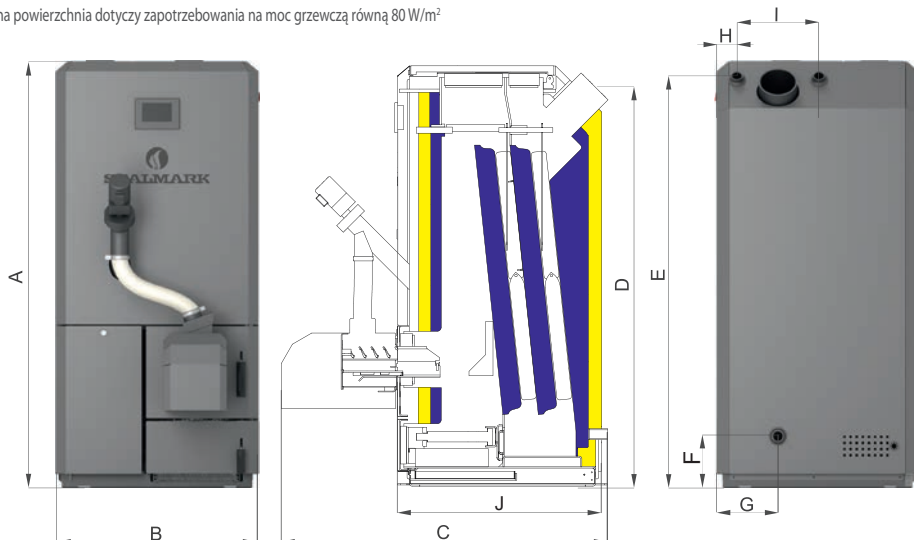

Wymiary - kotły typu EKO BOX II

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
EKO BOX 10	1150	660	1097	1087	1103	173	175	66	218	680
EKO BOX 15	1300	680	1097	1237	1253	173	175	66	218	680
EKO BOX 20	1400	660	1097	1332	1352	173	200	66	268	680

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.



paliwo podstawowe:
PELLET DRZEWNY



EKO SILVER II

wyposażenie podstawowe:



ST 978 T

STEROWNIK OBSŁUGUJE:

- POMPA C.O.
- POMPA C.W.U.
- POMPA DODATKOWA
- 2 POMPY ZAWORU
- 2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO
- 2 REGULATORY POKOJOWE

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY



ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ADAPTER
PRZYŁĄCZA CZOPUCHA
Z WYJŚCIEM KOMINA
W PIONIE

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymiennika
60 miesięcy

AUTOMATYCZNE
czyszczenie
palnika
pelletowego

AUTOMATYCZNE
czyszczenie
wymiennika
kotła

WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej stali
kotlewej 6 mm

ZASOBNIK
z możliwością
montażu z dwóch
stron

POJEMNOŚĆ
zasobnika
w dwóch
wielkościach

STEROWNIK
w standardzie
obsługuje
5 pomp i 2 zawory
mieszające


Urządzenie grzewcze o emisji sezonowej pyłu do 20 mg/m³, na które przysługuje wyższa kwota dofinansowania.

Dane techniczne kotłów typu EKO SILVER II

Nazwa kotła	j.m.	EKO SILVER II 10	EKO SILVER II 14	EKO SILVER II 19	EKO SILVER II 24	EKO SILVER II 30
Moc nominalna	kW	10	14	19	24	30
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,2-14	5,7-19	7,2-24	9,0-30
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,35	1,6	2,0	2,3	3,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m ²	do 125	do 175	do 235	do 300	do 360
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15				
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-20				
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	170 lub 220** lub 380**	220 lub 385**	220 lub 385**	220 lub 385**	220 lub 385**
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90				
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	55				
Masa kotła	kg	285	320	350	385	430
Pojemność wodna kotła	l	75	80	86	92	105
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6	6	6
Sprawność kotła	%	93,2	92,3	91,3	92,2	93,1
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"				
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50				
Średni pobór mocy kotła	W	29	30	42	51	53
Klasa efektywności energetycznej		A+				
5 KLASA		✓				
ECO DESIGN		✓				

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

** możliwość zamówienia kotła z większym zasobnikiem za dopłatą

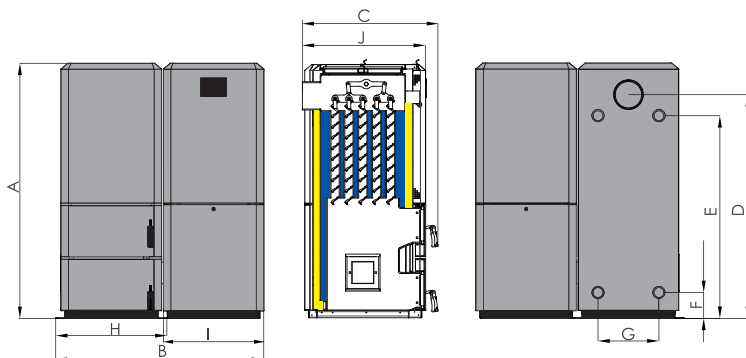

Wymiary - kotły typu EKO SILVER II

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
EKO SILVER II 10	1422	900	710	1260	1143	144	242	430	460	643
EKO SILVER II 14	1424	1050	710	1260	1143	144	292	480	560	643
EKO SILVER II 19	1424	1100	710	1260	1143	144	342	530	560	643
EKO SILVER II 24	1424	1100	760	1260	1143	144	342	530	560	693
EKO SILVER III 30	1424	1150	760	1260	1143	144	370	580	460	693

Zbiornik o pojemności 220l ma wymiary (szer x gł x wys): 560 x 1422 x 680.

Zbiornik o pojemności 380l ma wymiary (szer x gł x wys): 950 x 1422 x 680.

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.



PELLET VEGAS

wyposażenie podstawowe:



ST 978T

STEROWNIK OBSŁUGUJE:

- POMPA C.O. - POMPA C.W.U.
- POMPA DODATKOWA - 2 POMPY ZAWORU
- 2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO
- 2 REGULATORY POKOJOWE

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY



ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



ST i-1
MODUŁ STEROWANIA
DODATKOWYM ZAWOREM
MIESZAJĄCYM



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY

paliwo podstawowe:
PELLET DRZEWNY



Możliwość doboru pojemności
zasobnika

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymiennika
60 miesięcy

AUTOMATYCZNE
czyszczenie
palnika
pelletowego

ZESTAW WYCZYSTNY
do czyszczenia
wymiennika
kotła

WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej stali
kotlewej 6 mm

ZASOBNIK
z możliwością
montażu z dwóch
stron

DRZWICZKI
seryjnie przygotowane
do montażu
z dwóch stron
(lewe/prawe)


STEROWNIK (978T)
w standardzie
obsługuje
5 pomp i 2 zawory
mieszające

Urządzenie grzewcze o emisji sezonowej pyłu do 20 mg/m³, na które przysługuje wyższa kwota dofinansowania.

Dane techniczne kotłów typu PELLET VEGAS I i PELLET VEGAS II

Nazwa kotła	j.m.	PELLET VEGAS II						PELLET VEGAS I		
Moc nominalna	kW	10	15	20	25	30	35	45	60	80
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25	9,0-30	10,5-35	13,5-45	18-60	24-80
Powierzchnia grzewcza	m²	1,12	1,57	2,18	2,4	3,37	3,73	4,66	5,85	7,8
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 125	do 185	do 250	do 310	do 375	do 435	do 560	do 750	do 1000
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15								
Wymagany ciąg spalin	Pa	10	15	20	20	20	25	25	30	35
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	125	200	200	300	300	300	630	630	900
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/80								
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	55								
Masa kotła	kg	210	226	320	375	445	490	615	720	1000
Pojemność wodna kotła	l	56	65	89	96	125	148	178	220	280
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6	6	6	8	8	9	10
Sprawność kotła	%	90,2	92,3	90,3	89,9	91,2	90,7	93,1	93	92,1
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	160	180	180	180	180	220	220	250
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"						6/4"		2"
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50								
Średni pobór mocy kotła	W	48	27	32	44	69	70	66	90	101
Klasa efektywności energetycznej		A+								
5 KLASA		✓								
ECO DESIGN		✓								

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

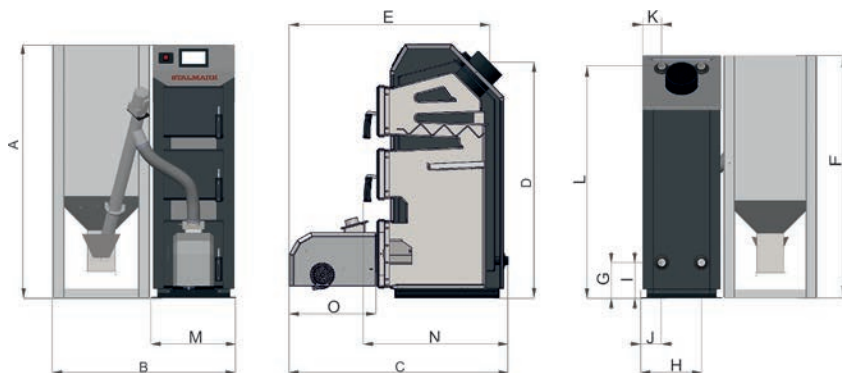

Wymiary - kotły typu PELLET VEGAS I i PELLET VEGAS II

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
PELLET VEGAS II 10	1185	900	1025	1040	930	1030	175	287	175	94	94	1080	380	690	410
PELLET VEGAS II 15	1345	950	1025	1200	945	1345	175	337	175	94	100	1255	430	690	410
PELLET VEGAS II 20	1345	1050	1125	1220	1045	1345	175	417	175	123	100	1275	540	775	410
PELLET VEGAS II 25	1500	1115	1125	1375	1045	1500	175	417	175	123	100	1430	540	775	410
PELLET VEGAS II 30	1500	1215	1190	1375	1095	1500	175	517	175	123	100	1425	640	775	460
PELLET VEGAS II 35	1500	1215	1275	1390	1185	1500	175	517	175	123	100	1445	640	875	460
PELLET VEGAS I 45	1620	1610	1250	1510	1135	1540	175	565	163	116	100	1555	681	950	400
PELLET VEGAS I 60	1745	1660	1350	1635	1250	1540	175	616	163	116	119	1685	731	1000	400
PELLET VEGAS I 80	1780	1741	1550	1650	1500	1670	175	715	163	116	100	1700	731	1000	460

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.



EKO PIONIER



paliwo podstawowe:
EKO GROSZEK

wyposażenie podstawowe:



ST 755 z PID
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
- POMPA C.O. - POMPA C.W.U.
- POMPA PODŁOGOWA - POMPA CYRKULACYJNA
- SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY



ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



ST i-1
MODUŁ STEROWANIA
DODATKOWYM ZAWOREM
MIESZAJĄCYM



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymiennika
60 miesięcy

ŻELIWNY
podajnik
ślimakowy
oraz palenisko

BIEG WSTECZNY
podajnika
w przypadku
blokady paliwa

WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej stali
kotlewej 6 mm

ZASOBNIK
z możliwością
montażu z dwóch
stron


DRZWICZKI
seryjnie przygotowane
do montażu
z dwóch stron
(lewe/prawe)

PID
w standardowym
wyposażeniu
kotła

STOPKI
regulujące
wysokość kotła

Dane techniczne kotłów typu EKO PIONIER							
Nazwa kotła	j.m.	10	17	20	25	29	33
Moc nominalna	kW	10	17	20	25	29	33
Zakres mocy	kW	3-10	5,1-17	6-20	7,5-25	8,7-29	9,9-33
Powierzchnia grzewcza	m²	1,5	2,0	2,5	2,8	3,3	3,8
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 125	do 210	do 250	do 310	do 360	do 410
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15					
Wymagany ciąg spalin	Pa	15	25				
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	170	230		260	305	
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90					
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	55					
Masa kotła	kg	350	430	490	515	545	565
Pojemność wodna kotła	l	59	72	98	108	123	139
Minimalna wysokość komina	m	5	6	6	7	7	8
Sprawność kotła	%	94,7	93,7	93,7	92,3	92,1	91,9
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180				
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Pobór mocy sterownika	W	11					
Pobór mocy wentylatora	W	80					
Pobór mocy silnika	W	120					
Klasa efektywności energetycznej	-	B					
5 KLASA		✓					
ECO DESIGN		✓					

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

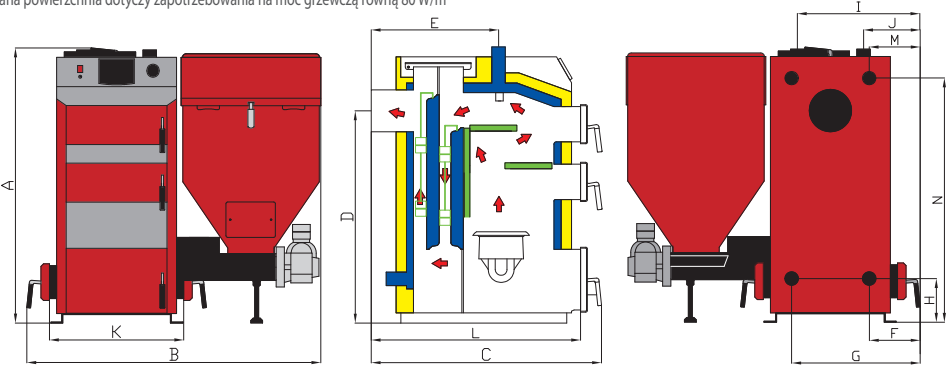

Wymiary - kotły typu EKO PIONIER														
Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
EKO PIONIER 10	987	1175	980	770	-	226	533	180	440	-	510	887	209	858
EKO PIONIER 17	1160	1303	982	903	527	234	564	180	540	258	630	897	-	-
EKO PIONIER 20	1235	1303	1096	974	652	234	564	180	540	258	630	1012	-	-
EKO PIONIER 25	1235	1353	1096	974	652	234	614	180	590	258	680	1012	-	-
EKO PIONIER 29	1315	1353	1096	1054	652	226	614	180	590	258	680	1012	-	-
EKO PIONIER 33	1315	1453	1096	1054	652	226	714	180	690	258	780	1012	-	-

** wymiary M i N dotyczą tylko kotła Eko Pionier o mocy 10kW, w którym mufy zasilające znajdują się na tylnej ścianie kotła
Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.



EKO VEGAS

wyposażenie podstawowe:



ST 755 z PID

STEROWNIK OBSŁUGUJE:

- POMPA C.O. - POMPA C.W.U.
- POMPA PODŁOGOWA - POMPA CYRKULACYJNA
- SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY




ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



ST i-1
MODUŁ STEROWANIA
DODATKOWYM ZAWOREM
MIESZAJĄCYM



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY

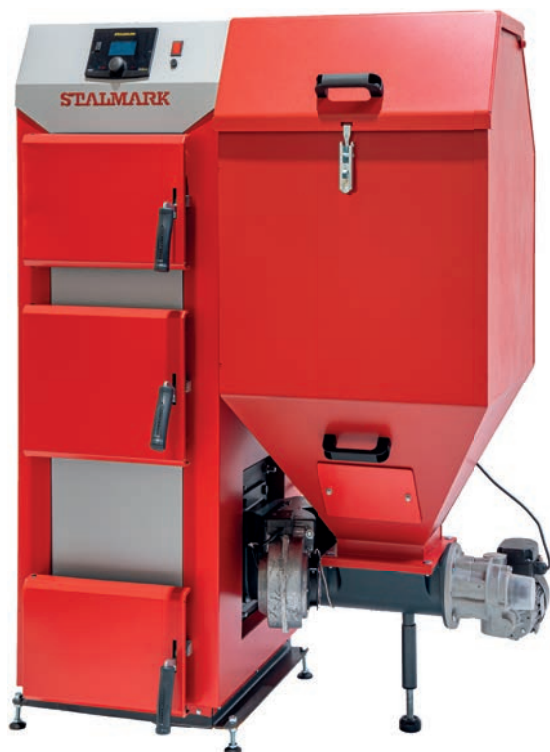

paliwo podstawowe:
EKO GROSZEK

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymennika
60 miesięcy

ŻELIWNY
podajnik
ślimakowy
oraz palenisko

BIEG WSTECZNY
podajnika
w przypadku
blokady paliwa

WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej stali kotłowej
(11kW-30kW - 6mm)
(70kW - 8mm)

ZASOBNIK
z możliwością
montażu z dwóch
stron

DRZWICZKI
seryjnie przygotowane
do montażu
z dwóch stron
(lewe/prawe)


PID
w standardowym
wyposażeniu
kotła

STOPKI
regulujące
wysokość kotła

Dane techniczne kotłów typu EKO VEGAS

Nazwa kotła	j.m.	11	14	18	22	26	30	45	70	
Moc nominalna	kW	11	14	18	22	26	30	45	70	
Zakres mocy	kW	3,3-11	4,2-14	5,4-18	6,6-22	7,8-26	9-30	13,5-45	21-70	
Powierzchnia grzewcza	m²	1,4	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,8	7,3	
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m²	do 140	do 175	do 225	do 275	do 325	do 375	do 560	do 875	
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15								
Wymagany ciąg spalin	Pa	15							25	30
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	250	250	265	265	336	336	545	645	
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90								
Masa kotła	kg	354	380	435	470	520	575	740	1130	
Pojemność wodna kotła	l	56	65	80	100	117	137	180	280	
Minimalna wysokość komina	m	6	6	6	6	7	7	9	10	
Sprawność kotła	%	94,3	93,4	92,4	92,7	92,3	93,7	89,4	90,8	
Wymiary czopucha	ø lub mm	160		180				220	250	
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"							2"	
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50								
Pobór mocy sterownika	W	11								
Pobór mocy wentylatora	W	70	80					155	230	
Pobór mocy silnika	W	120						180		
Klasa efektywności energetycznej		B								
5 KLASA		✓								
ECO DESIGN		✓								

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

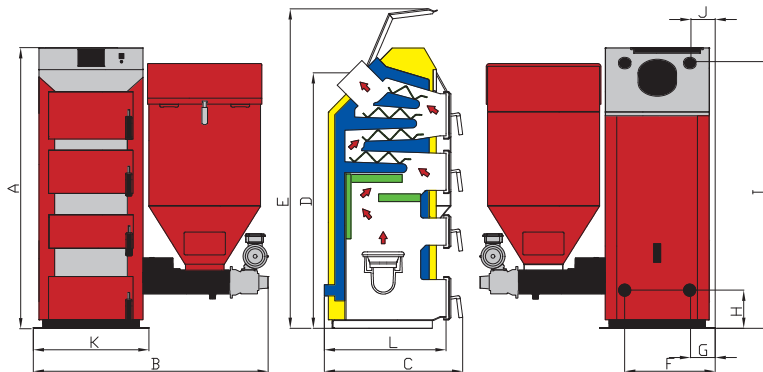

Wymiary - kotły typu EKO VEGAS

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
EKO VEGAS 11	1300	1116	674	1187	1556	361	129	194	1220	129	490	600
EKO VEGAS 14	1300	1146	714	1187	1558	411	129	194	1225	129	540	621
EKO VEGAS 18	1430	1196	714	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	621
EKO VEGAS 22	1430	1196	784	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	691
EKO VEGAS 26	1500	1246	784	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	691
EKO VEGAS 30	1500	1246	884	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	791
EKO VEGAS 45	1640	1515	955	1540	1840	616	116	174	1583	100	732	841
EKO VEGAS 70	1750	1568	1163	1650	1950	670	116	165	1705	100	785	1065

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.



paliwo podstawowe:
POLANY DREWNA
o długości 50 cm
i wilgotności
pomiędzy 12-20%



EKO WOOD

wyposażenie podstawowe:



ST-81-0
STEROWNIK OBSŁUGUJE:
- POMPA C.O. - POMPA C.W.U.
- POMPA PODŁOGOWA - POMPA CYRKULACYJNA
- SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO

wyposażenie dodatkowe, płatne:



ST 281
REGULATOR POKOJOWY



ST 292 v3 lub v2
REGULATOR POKOJOWY



ST i-1
MODUŁ STEROWANIA
DODATKOWYM ZAWOREM
MIESZAJĄCYM

standardowe wyposażenie kotła

GWARANCJA
na szczelność
wymiennika
48 miesięcy

WENTYLATOR
wyciągowy

DRZWICZKI
seryjnie
przygotowane
do montażu
z dwóch stron
(lewe/prawe)

MECHANICZNE
czyszczenie
wymiennika

DUŻA
komora
paleniska


WYMIENNIK
kotła wykonany
z atestowanej
stali kotłowej

PID
w standardowym
wyposażeniu
kotła

Dane techniczne kotłów typu EKO WOOD

Nazwa kotła	j.m.	EKO WOOD 21	EKO WOOD 37
Moc nominalna	kW	21	37
Powierzchnia grzewcza	m ²	2,6	3,5
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m ²	do 260	do 460
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25	
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15	
Wymiary komory paleniska (szer. x gł. x wys.)	mm	254 x 530 x 520	354 x 530 x 520
Wymiary otworu załadunkowego (szer. x wys.)	mm	304 x 230	404 x 230
Objętość komory zasypowej	l	73,5	96,5
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	65/90	
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	60	
Masa kotła	kg	419	465
Pojemność wodna kotła	l	65	82,2
Pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	900	1300
Minimalna wysokość komin	m	7	
Sprawność kotła	%	89,3	90,5
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"	
Klasa efektywności energetycznej		A+	
5 KLASA		✓	
ECO DESIGN		✓	

* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²

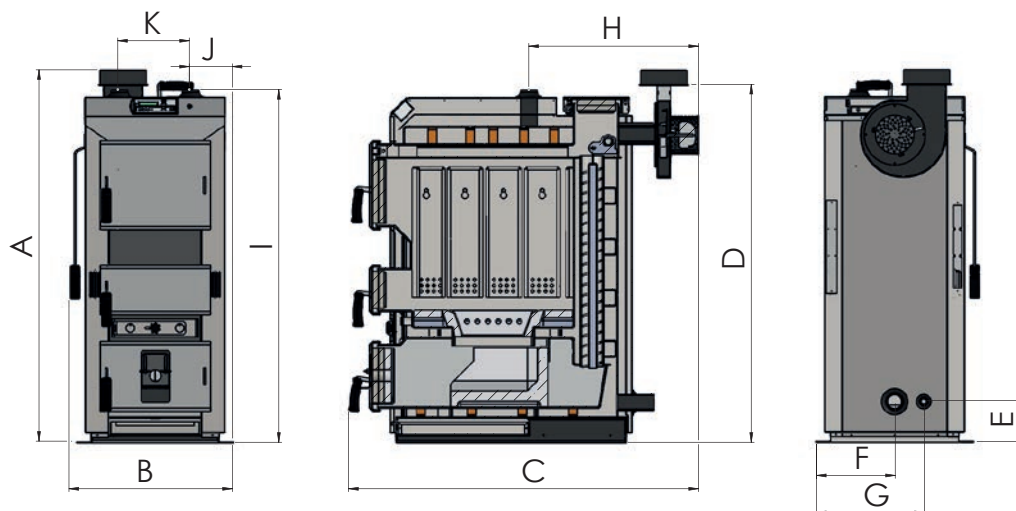

Wymiary - kotły typu EKO WOOD

Wymiar Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
EKO WOOD 21	1277	562	1203	1231	141	271	371	583	1213	148	246
EKO WOOD 37	1277	662	1203	1231	141	321	421	583	1213	148	346

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.

Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

ST-280



Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie temperaturą pokojową
- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- tygodniowy program ogrzewania
- budzik
- blokada rodzicielska
- wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- wygaszacz ekranu – pokaz slajdów
- aktualizacja oprogramowania poprzez USB

ST-281



Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie temperaturą pokojową
- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- tygodniowy program ogrzewania
- budzik
- blokada rodzicielska
- wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- wygaszacz ekranu – pokaz slajdów
- aktualizacja oprogramowania poprzez USB

Możliwość wyboru koloru panela:

BIAŁY lub CZARNY

ST281-SD



Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie temperaturą pokojową
 - sterowanie temperaturą kotła CO
 - sterowanie temperaturą CWU
 - sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
 - podgląd temperatury zewnętrznej
 - tygodniowy program ogrzewania
 - budzik
 - blokada rodzicielska
 - wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- Możliwość wgrania zdjęć do pamięci sterownika.

ST-281C



Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie temperaturą pokojową
- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
- tygodniowy program ogrzewania
- budzik
- blokada rodzicielska
- wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- wygaszacz ekranu – pokaz slajdów
- aktualizacja oprogramowania poprzez USB

ST 292 v3 (przewodowy)



Funkcje realizowane przez sterownik:
sterowanie temperaturą pokojową
tygodniowy program ogrzewania
program dzień/noc
program ręczny
funkcja Optimum Start
funkcja grzanie/chłodzenie

Regulator pokojowy typu ST-292 jest przeznaczony do sterowania kotłem na pellet lub kotłem na ekogroszek.

Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadana temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacją o dogrzanu pomieszczenia do wymaganej temperatury.

ST 292 v2 (beprzewodowy)



Funkcje realizowane przez sterownik:
komunikacja bezprzewodowa
sterowanie temperaturą pokojową
tygodniowy program ogrzewania
program dzień/noc
program ręczny
funkcja Optimum Start
funkcja grzanie/chłodzenie

WIFI RS



Funkcje przy współpracy z nowszymi sterownikami kotła:

logowanie do panelu – www.emodul.pl

zdalna kontrola pracy kotła przez internet

podgląd na wszystkie urządzenia instalacji

możliwość edycji wszystkich parametrów sterownika głównego

(z zachowaniem struktury i kolejności menu)

podgląd historii temperatur

podgląd historii zdarzeń (alarmów i zmian parametrów)

edycja temperatury zadanej na regulatorze pokojowym

możliwość obsługi wielu modułów z jednego konta administracyjnego

powiadomienia mailowe o alarmach

ST-260



Zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS

ST-296




Funkcje realizowane przez sterownik:
sterowanie temperaturą pokojową
sterowanie temperaturą kotła CO
sterowanie temperaturą CWU
sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modulem zaworu)
tygodniowy program ogrzewania
blokada rodzicielska
automatyczna regulacja jasności ekranu



STALMARK

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

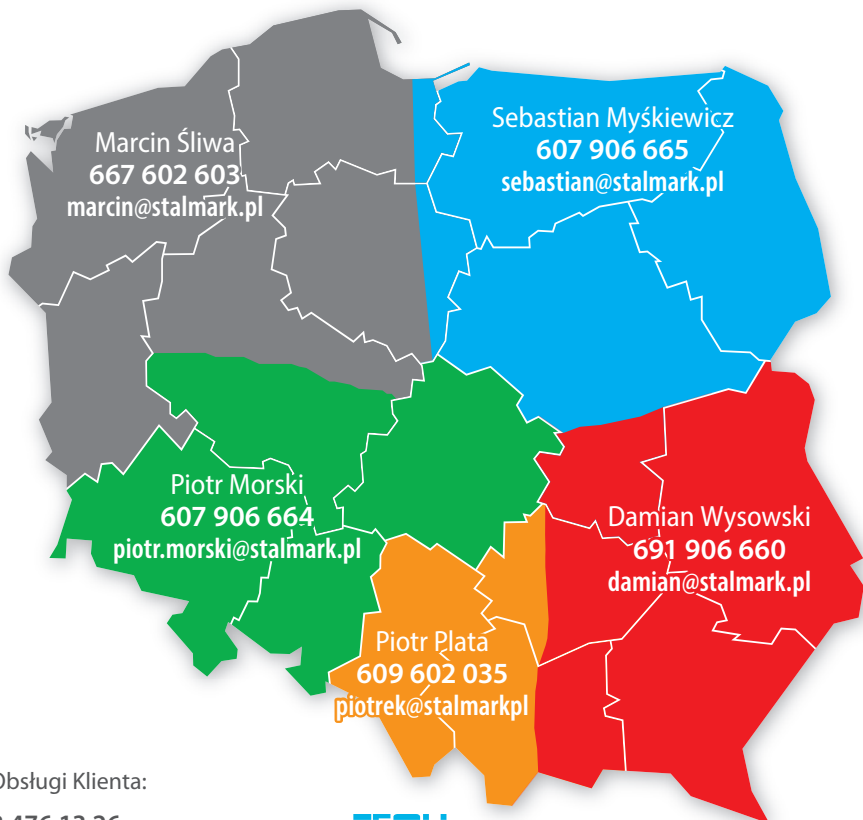

Biuro Obsługi Klienta:

 33 476 13 26

 biuro@stalmark.pl

Infolinia SERWISOWA:

pon - pt w godz. 7.00 - 18.00

sobota w godz. 8.00 - 13.00

 33 476 13 26 wew.2

 serwis@stalmark.pl

TECH
STEROWNIKI

Infolinia SERWISOWA:

 33 432 27 50

 serwis@techsterowniki.pl

kontakt EXPORT:

 export@stalmark.pl



Firma STALMARK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu.

STALMARK sp. z o.o. sp. k.
ul. Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów
tel. + 48 33 476 13 26, biuro@stalmark.pl

STALMARK.PL

Katalog ver. 3/2023